


MODEL **C**

DM - DBE - DBC - DS

Brazed plate heat exchanger suitable for domestic hot water, condenser. Available with 6 up to 60 plates, this heat exchanger model is compact and easy to install. Allows 1'' connections.

Scambiatore di calore a piastre saldobrasate adatto per acqua calda sanitaria, condensatore. Disponibile con 6 fino a 60 piastre, questo modello di scambiatore di calore è compatto e facile da installare. Consente connessioni da 1''.

DIMENSIONS
Dimensioni

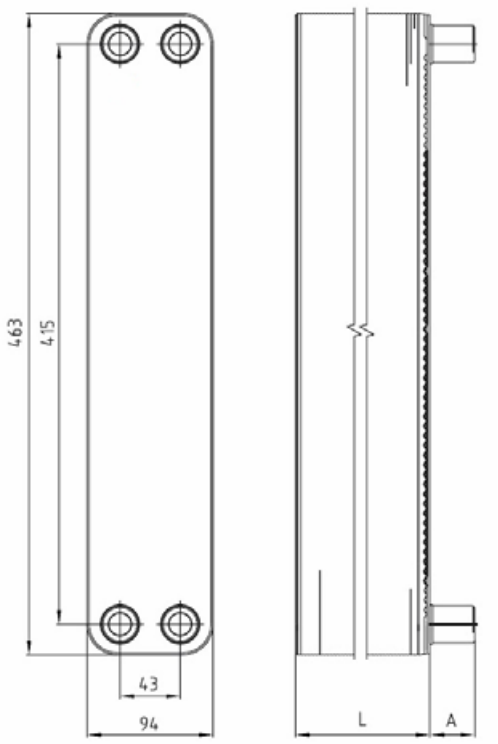

Measures	DM1, DM2, DBE2, DBC2, DS2	DBE3 DBC3
L Depth (mm)	9,38+2,23*n	15,83+2,08*n
A Connectors (mm)	22	

TECHNICAL FEATURES	DM1, DM2, DBE2, DBC2, DS2	DBE3, DBC3
Weight (kg)	1.650+0.128*n	3.069+0.137*n
Heat exchange area (m^2)	(n-2) x 0.045	
Plates	6-60	
Volume per channel	0,078 lt.	
Operating Temperature	-196 / +200 °C	
Chevron Angles	L-H	
Max. Flowrate	6,9 m^3/h	

n= n° of plates

OPERATING PRESSURES
Pressioni di esercizio

16 BAR	31 BAR	45 BAR (135 °C / 110 °C)
DM1	DM2 | DBE2 | DBC2	DBE3 | DBC3

DOMESTIC HOT WATER
Acqua calda sanitaria

CONDENSERS
Condensatori

STEAM
Vapore